

BRUÑIDORA DE CILINDROS



CARACTERÍSTICAS DE HONIX-WS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

- Sistema estabilizador de carga
- Control digital de presión de bruñido
- Sistema automático de tensión
- Joystick para trabajo con mando manual
- Rueda remota de pre-avance
- Sistema de filtración de aceite de bruñido de alta eficiencia
- Mecanismo auto-centrante con sistema de sujeción de la pieza
- Joystick para operación manual
- Ajuste de transición de retardo
- Pantalla táctil controlada por PLC con visualización gráfica de carga y botón manual
- Sistema automático de suministro de aceite de bruñido a través del eje de transmisión



VENTAJAS OPERATIVAS

Mejora del acabado superficial
Minimización del error humano
Mayor repetibilidad del proceso
Reducción de intervención manual
Mayor vida útil de las herramientas
Alta precisión dimensional constante
Incremento de la eficiencia operativa
Mayor control y supervisión de la operación
Mantenimiento simple mediante accionamiento hidráulico
Rápido retorno de la inversión gracias a la automatización integral del proceso

BRUÑIDORA DE CILINDROS



BRUÑIDORA DE CILINDROS TOTALMENTE AUTOMATIZADA

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

Sistema innovador desarrollado con ingeniería para simplificar el proceso de bruñido y optimizar la calidad y productividad



TECNOLOGÍA AVANZADA PARA APLICACIONES HIDRÁULICAS



YouTube



Instagram



LinkedIn



Facebook



Website



www.hydraulitech.com

contact@hydraulitech.com

2215 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K1T8, Canada

+1-306-683-1960

INDUSTRIAS

• minería • gas y petróleo • forestal • naval • talleres hidráulicos • la construcción

Fácil de operar | Alto rendimiento | Máxima rentabilidad



CARACTERÍSTICAS DE HONIX-WS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

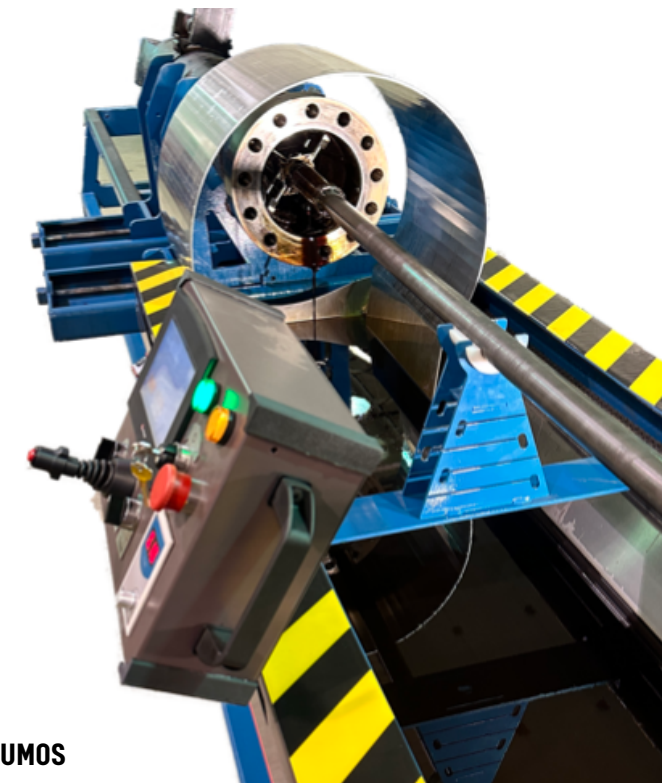


TABLA DE ESPECIFICACIONES


- VOLTAJE 380/440 V, 7.5 hp, Trifásico, 50/60 HZ, 30 A
- VOLTAJE 220 V, DISPONIBLE A PEDIDO
- BOMBA DE ACEITE DE BRUÑIDO DE ¼ Hp
- MÁX. LONGITUD DE CARRERA:
MODELO HONIX-WS-15: 15 Pies [4,5 m]
MODELO HONIX-WS-20: 20 pies ~ [6 m]
- MÁX VELOC RECORRIDO: 100 pies / min [30 m/min]
- MÁX TORQUE BRUÑIDO: 500 Lb / pies
- MÁX VELOC HUSILLO: 225 rpm
- DIÁ. INTERIOR BRUÑIDO: 2,5 - 21 pulg [63 - 533 mm]
- DIÁ. MÁX. EXT. CILINDRO: 24 pulg [609 mm]
- ESO MÁX. CILINDRO: 5000 Kg
- CABEZAL DE BRUÑIDO: ANR160A

DIMENSIONES DEL EQUIPO

- ALTO: 47 pulg [1.193 mm]
- ANCHO: 49 pulg [1.244 mm]

INSUMOS

- SISTEMA UNIDAD DE PODER
 - ACEITE HIDRÁULICO: MULTIGRADO 32, 10 Gal
 - FILTRO SISTEMA ASPIRADO: 15 gal / min
 - FILTRO ACEITE HIDRÁULICO: LENZ LIT-750-10P-OR
- SISTEMA ACEITE DE BRUÑIDO
 - ACEITE DE BRUÑIDO: 40 GAL MB-30
 - FILTRO ACEITE DE BRUÑIDO: ROLLO DE PAPEL
 - PIEDRAS: Estándar ANR160A
- PANEL DE CONTROL
 - FUSIBLE: 3A
- LARGO TOTAL
 - MODELO HONIX-15: 32 pies [9,7 m]
 - MODELO HONIX-20: 38 pies [11,6 m]

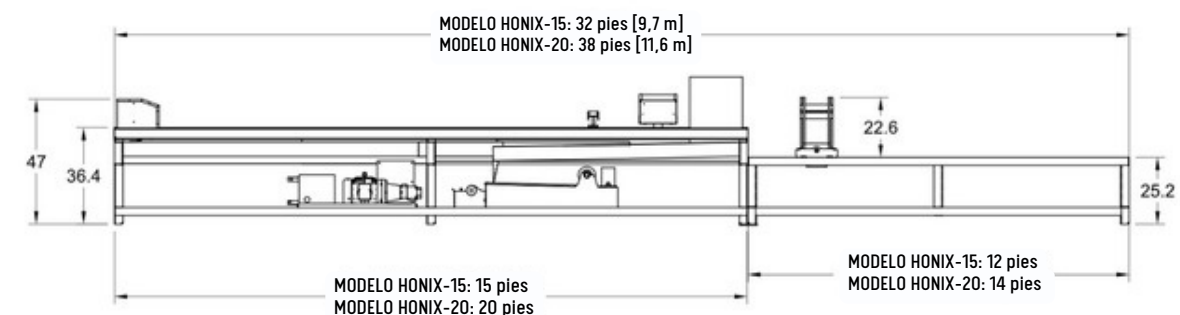

• Todas las dimensiones se expresan en pulgadas.