


BRUÑIDORA DE CILINDROS



CARACTERÍSTICAS DE HONIX-WS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

- Sistema automático de alimentación de aceite de bruñido a través del eje de transmisión
- Sistema estabilizador de carga
- Ajuste de transición de retardo
- Regulador digital de carga de bruñido
- Joystick para trabajar con mando manual
- Sistema de alta calidad de filtrado del aceite de bruñido
- Sistema remoto de tensión con rueda para pre-avance
- Prensa autocentrante para fijación del cilindro hidráulico
- Pantalla digital touch controlada por PLC con gráfico de carga y botón manual
- Equipo de fácil mantenimiento

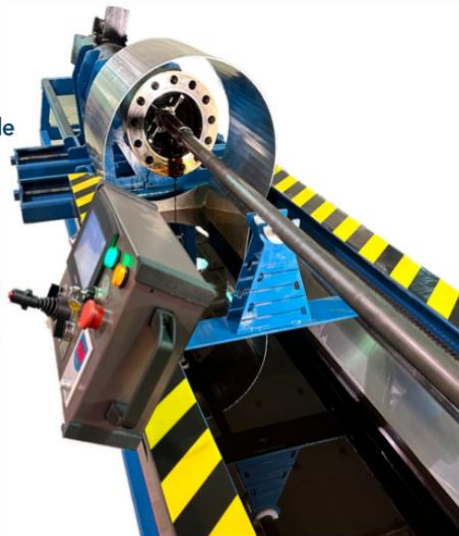

VENTAJAS DE HONIX-WS

- Repetibilidad
- Alta precisión
- Eficiencia y rapidez
- Minimiza el error humano
- Optimiza la duración de la herramienta
- Simplifica la mano de obra
- Improved Surface Finish
- Mejora la superficie de acabado
- Mayor control y supervisión de la operación
- Retorno rápido de la inversión gracias al proceso 100% automatizado



www.hydraulitech.com

contact@hydraulitech.com

+1-306-683-1960

2215 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K1T8, Canada



BRUÑIDORA DE CILINDROS



BRUÑIDORA DE CILINDROS TOTALMENTE AUTOMATIZADA

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

POTENCIA TU
OPERACIÓN
HIDRÁULICA



HONIX-WS

HONIX-WS-15/20 es un equipo innovador y revolucionario que se diferencia de otras bruñidoras en la industria de la reparación hidráulica. Su diseño, creado por ingenieros experimentados, elimina los inconvenientes propios del proceso de bruñido. Con HONIX-WS-15/20 usted podrá aumentar la calidad y productividad de su operación.

ÁREAS DE APLICACIÓN DE HONIX-WS

Este equipo se utiliza en áreas de la industria tales como minería, gas y petróleo, forestal, naval, talleres hidráulicos y la construcción.

RETORNO RÁPIDO DE LA INVERSIÓN GRACIAS A UN PROCESO 100% AUTOMATIZADO

Descubra las ventajas de nuestra bruñidora automática: producir acabado de cilindros de primer nivel



HYDRAULITECHS



HYDRAULITECHS




CARACTERÍSTICAS DE HONIX-WS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

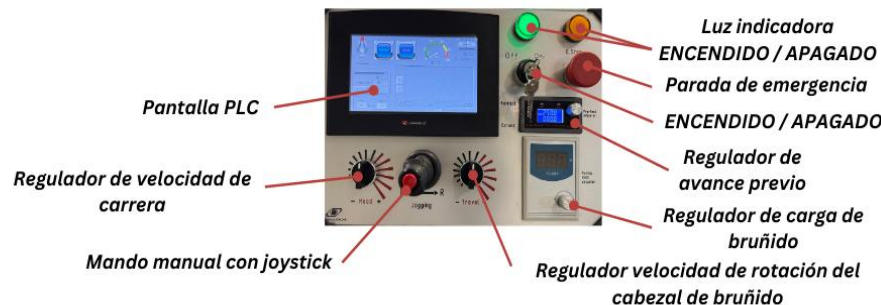

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- VOLTAGE 380/440 V, 7.5 hp, 3 ph., 50/60 HZ, 30 A
- VOLTAGE 220 V, A PEDIDO
- BOMBA DE ACEITE DE BRUÑIDO DE 1/4 Hp
- MÁX. LONGITUD DE CARRERA:
 MODELO HONIX-WS-15..... 15 Pies [4,5 m]
 MODELO HONIX-WS-20..... 20 pies [6 m]
- MÁX VELOC RECORRIDO..... 100 pies / min [30 m/min]
- MÁX TORQUE BRUÑIDO..... 500 Lb / pies
- MÁX VELOC HUSILLO..... 225 Rpm
- DIÁ. INTERIOR BRUÑIDO..... 2,5 - 21 pulg [63 - 533 mm]
- DIÁ. MÁX. EXT. CILINDRO..... 24 pulg [609 mm]
- ESO MÁX. CILINDRO..... 5.000 Kg
- ABEZAL DE BRUÑIDO..... ANR160A

INSUMOS

- PSISTEMA UNIDAD DE PODER
 - ACEITE HIDRÁULICO..... MULTIGRADO 32, 10 Gal
 - FILTRO SISTEMA ASPIRADO..... 15 gal / min
 - FILTRO ACEITE HIDRÁULICO..... LENZ LIT-750-10P-OR
- SISTEMA ACEITE DE BRUÑIDO
 - ACEITE DE BRUÑIDO..... 40 GAL MB-30
 - FILTRO ACEITE DE BRUÑIDO..... ROLLO DE PAPEL
 - PIEDRAS..... Estándar ANR160A
- PANEL DE CONTROL
 - FUSIBLE..... 3A
- LARGO TOTAL
 - MODELO HONIX-15..... 32 pies [9,7 m]
 - MODELO HONIX-15..... 32 pies [9,7 m]

DIMENSIONES DEL EQUIPO

- ALTO..... 47 pulg [1.193 mm]
- ANCHO..... 49 pulg [1.244 mm]

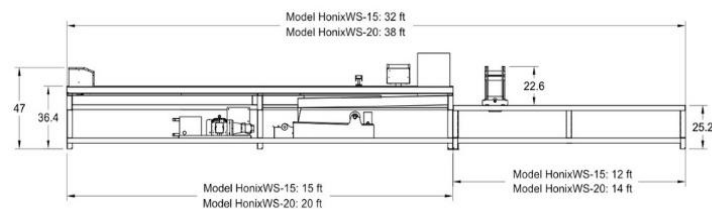

All dimensions are in inches