

BRUÑIDORA DE CILINDROS



HYDRAULITECHS

CARACTERÍSTICAS DE HONIX-WS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

- Sistema estabilizador de carga
- Regulador digital de carga de bruñido
- Sistema automático de tensión
- Joystick para trabajar con mando manual
- Rueda remota de preavance
- Sistema de filtración de aceite de bruñido de alta calidad

- Mecanismo autocentrante y sistema de sujeción de la pieza
- Joystick con mando manual
- Ajuste de transición de retardo
- Pantalla táctil controlada por PLC con gráfico de carga y botón manual
- Sistema automático de alimentación de aceite de bruñido a través del eje de transmisión



VENTAJAS

Repetibilidad mejorada
Reduce la mano de obra
Alta precisión constante
Minimiza el error humano
Mejora del acabado superficial
Eficiencia y rapidez optimizadas
Optimiza la duración de la herramienta
Mayor control y supervisión de la operación
Mantenimiento sencillo con sistema de accionamiento hidráulico
Retorno rápido de la inversión gracias al proceso 100% automatizado

BRUÑIDORA DE CILINDROS



HYDRAULITECHS

BRUÑIDORA DE CILINDROS TOTALMENTE AUTOMATIZADA

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20

Sistema innovador, diseñado por ingenieros, que elimina las complicaciones del proceso de bruñido para mejorar la calidad y la productividad.



POTENCIA TU
OPERACIÓN
HIDRÁULICA



www.hydraulitech.com

contact@hydraulitech.com

2215 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K1T8, Canada

+1-306-683-1960

INDUSTRIAS

- minería • gas y petróleo • forestal • naval • talleres hidráulicos • la construcción
- Fácil de usar • Eficiente • Económico



HYDRAULITECHS



HYDRAULITECHS



CARACTERÍSTICAS DE HONIX-WS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HONIX-WS-15 / HONIX-WS-20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- VOLTAGE 380/440 V, 7.5 hp, 3 ph., 50/60 HZ, 30 A
- VOLTAGE 220 V, A PEDIDO
- BOMBA DE ACEITE DE BRUÑIDO DE ¼ Hp
- MÁX. LONGITUD DE CARRERA:
 - MODELO HONIX-WS-15: 15 Pies [4,5 m]
 - MODELO HONIX-WS-20: 20 pies ~ [6 m]
- MÁX VELOC RECORRIDO: 100 pies / min [30 m/min]
- MÁX TORQUE BRUÑIDO: 500 Lb / pies
- MÁX VELOC HUSILLO: 225 Rpm
- DIÁ. INTERIOR BRUÑIDO: 2,5 - 21 pulg [63 - 533 mm]
- DIÁ. MÁX. EXT. CILINDRO: 24 pulg [609 mm]
- ESO MÁX. CILINDRO: 5000 Kg
- ABEZAL DE BRUÑIDO: ANR160A

DIMENSIONES DEL EQUIPO

- ALTO: 47 pulg [1.193 mm]
- ANCHO: 49 pulg [1.244 mm]

INSUMOS

- PSISTEMA UNIDAD DE PODER
 - ACEITE HIDRÁULICO: MULTIGRADO 32, 10 Gal
 - FILTRO SISTEMA ASPIRADO: 15 gal / min
 - FILTRO ACEITE HIDRÁULICO: LENZ LIT-750-10P-OR
- SISTEMA ACEITE DE BRUÑIDO
 - ACEITE DE BRUÑIDO: 40 GAL MB-30
 - FILTRO ACEITE DE BRUÑIDO: ROLLO DE PAPEL
 - PIEDRAS: Estándar ANR160A
- PANEL DE CONTROL
 - FUSIBLE: 3A
- LARGO TOTAL
 - MODELO HONIX-15: 32 pies [9,7 m]
 - MODELO HONIX-20: 38 pies [11,6 m]

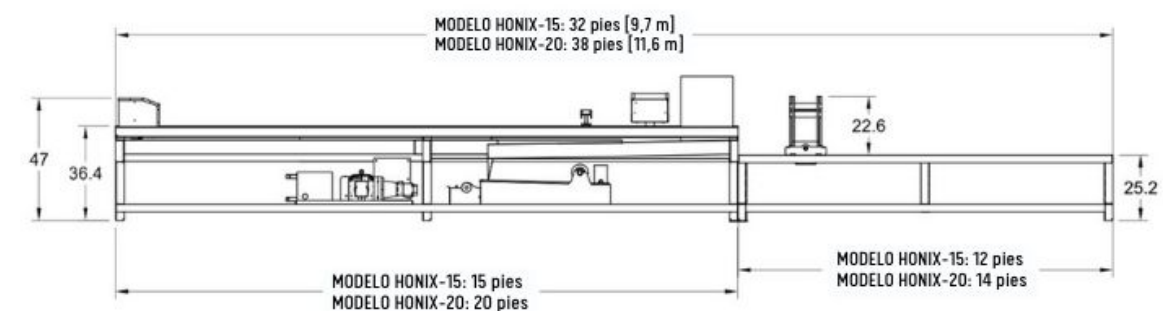

Todas las dimensiones se expresan en pulgadas.